

FICHA TÉCNICA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA – MA.



➤ **Informações de Concepção do Projeto:**


1. Implantação de acessos (BR-226) e Vagas para Estacionamento frontal (58 unidades de estacionamento);
2. Construção de Capela, sendo: Salão para celebrações; Altar; Depósito; Copa/Cozinha; Área de Serviços; 02 Banheiros adaptados;
3. Construção de muro de vedação na ÁREA INTEIRA;
4. Regularização de toda área ou apenas parte da área (Área total do terreno é de 149.303,87 metros quadrados);
5. Área toda contempla até 148 LOTES, com até 250 UNIDADES DE JAZIGOS em cada LOTE. Serviços de urbanização de jazigos será executado de forma parcial, conforme quantitativos e valores de orçamento;

➤ **Informações Técnicas de Serviços:**

1. 149 mil metros quadrados de área a ser regularizada;
2. Muro de vedação com 1.733,00 metros de extensão, 47,00 metros cúbicos de concreto armado e 4.116 metros quadrados de alvenaria de elevação (Tijolo cerâmico);
3. Capela construída em estrutura de cobertura metálica (204,00 metros quadrado), piso em granilite polido (160,00 metros quadrados) e calçada acessível (escadas e rampas);
4. Implantação de iluminação no entorno da capela e em parte ou toda a área a ser trabalhada para Jazigos;
5. Implantação de Pergolados em madeira trabalhada e paisagismo.

➤ Ilustrações:

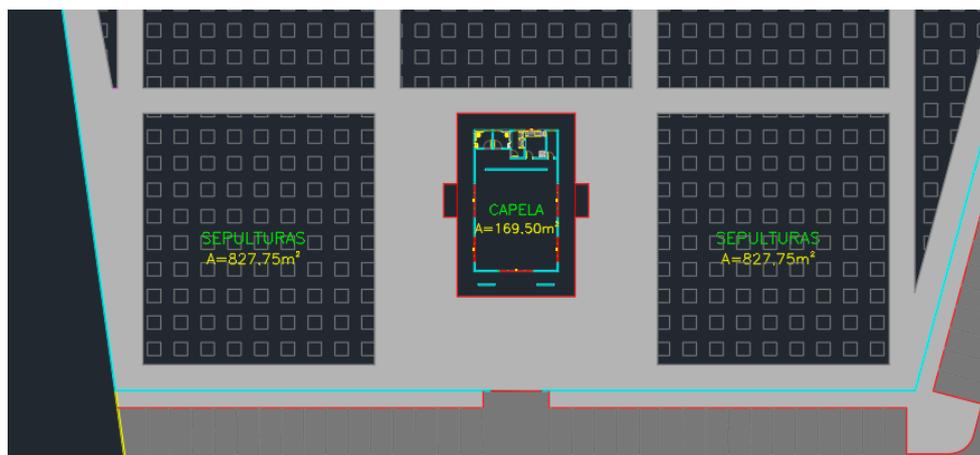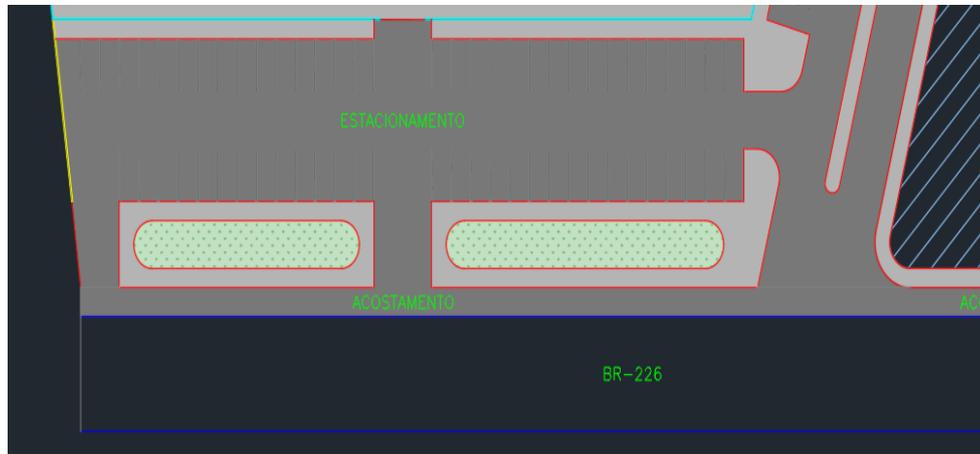

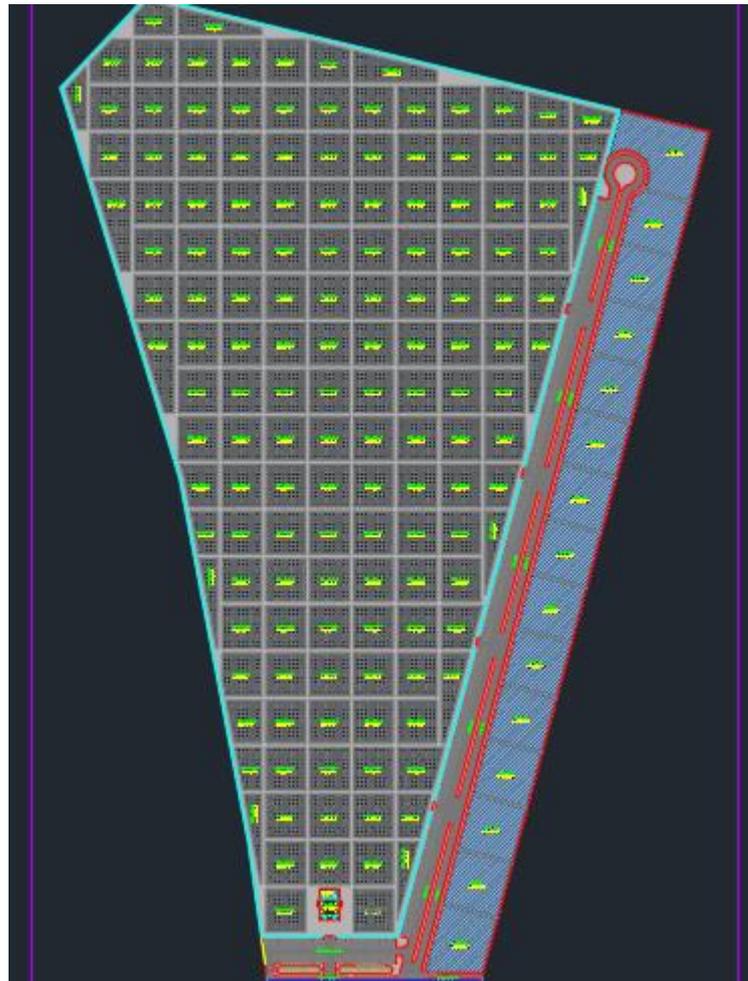

❖ Investimento: R\$2.262.925,26 (Dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos).